KER IT 02

STONE
ITALIANA

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

KERIT
UNA PROPOSTA COMPLETA
A COMPLETE RANGE

Kerit è la collezione di **maxi lastre in gres porcellanato disponibili nel formato 163 x 324 cm** scelte selezionando tecnologie innovative e rielaborando qualità estetiche in linea con lo stile aziendale. **Indicate per piani cucina, top da bagno ed elementi di arredo,** queste lastre in gres porcellanato **di spessore 1,2 cm** sono un perfetto completamento della gamma Stone Italiana.

Kerit is a collection of **large porcelain stoneware slabs available in the size 163 x 324 cm**, selected using innovative technological processes and working on visual effects in compliance with the Company's habitual style. Ideal for **kitchen benchtops, vanity tops and bespoke furniture**, these porcelain stoneware slabs with a **thickness of 1.2 cm** are the perfect match for the colors of Stone Italiana range.

Sebino 3D

Pietra Giura Zero Lux

Patagon Lucido *Polished*
Belgian Naturale *Natural*

Laurent Lucido *Polished*

KERIT
EXTRALARGE CERAMIC

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Schema dimensionale / Dimensional scheme

Campione Scala 1:1
Sample Scale 1:1

Proporzione lastra completa
Full slab proportion

Formato disponibile / Available size:

163x324x1,2 cm

Venato Soft

Naturale *Natural*

Book Match



Laurent

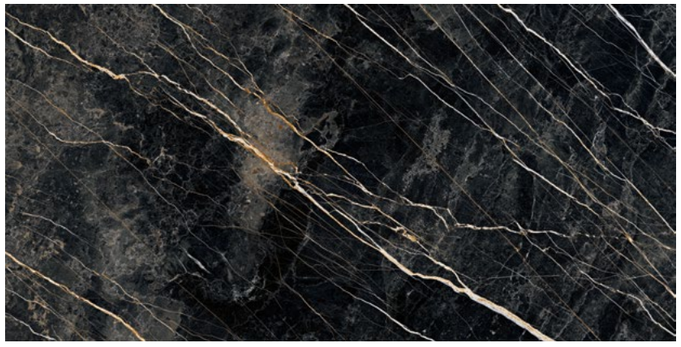

Lucido *Polished*

Book Match

Statuario

Naturale *Natural* / Lucido *Polished*

Book Match



Pietra Grey

Naturale *Natural*



Calacatta Gold

Naturale *Natural* / Lucido *Polished*

Book Match

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Formato disponibile / Available size:

163x324x1,2 cm

Onix

Lucido *Polished*

Ostuni

Zero Lux

Patagon

Lucido *Polished*

Book Match

Pietra Giura

Zero Lux

Sebino

3D

Tiburtino

Zero Lux

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Formato disponibile / Available size:

163x324x1,2 cm

Loft

Naturale *Natural*

Pece

Naturale *Natural*

Metropoli

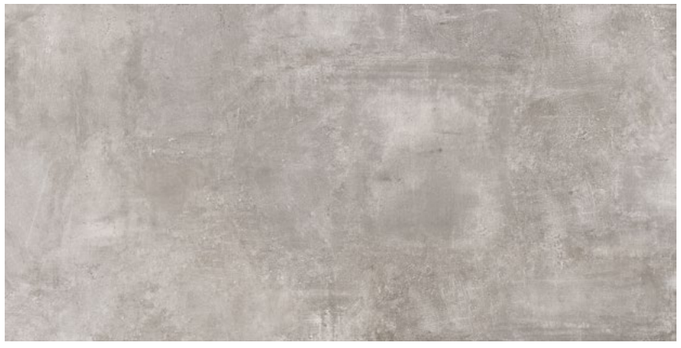

Naturale *Natural*

Belgian

Naturale *Natural*

Urban

Naturale *Natural*

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Formato disponibile / Available size:

163x324x1,2 cm

Bianco

Naturale *Natural* / Lucido *Polished*

Nero

Naturale *Natural*

Caratteristiche Tecniche / Technical specifications

Finiture / Finishes



Naturale
Natural

Lucido
Polished

3D

Zero Lux

Formati / Sizes

163x324 cm

Spessori / Thicknesses

1,2 cm

Applicazioni / Applications

Cucine
Kitchens

Bagni
Bathrooms

Elementi di arredo
Bespoke furniture

Caratteristiche Tecniche / Technical Data

Lastre in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) / Porcelain stoneware slabs - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Metodo di prova Test method	Requisiti EN 14411 Requirements EN 14411	Valori Stone Italiana Stone Italiana Values
Qualità della superficie / Surface quality	UNI EN ISO 10545-2	≥ 95%	100%
Lunghezza e larghezza / Length and width Deviazione media (%) di ciascuna lastra in base alla dimensione Average deviation (%) of each tile by the size of production		± 5% - ± 0.5 mm	± 0,1 %; ± 0,2 mm
Spessore / Thickness **12 mm .** 4,72"		± 5% - ± 2.0 mm	± 2 %; ± 0,2 mm
Rettilineità degli spigoli / Edge straightness		± 5% - ± 2.0 mm	+ 0,0 %; ± 0,1 mm
Ortogonalità / Rectangularity		± 5% - ± 2.0 mm	+ 0,1 %; ± 0,6 mm
Planarità / Planarity		± 5% - ± 2.0 mm	- 0,1%; - 0,6 mm
Curvatura massima, imbarcamento / Maximum curvature from the center, and corner, warpage		± 5% - ± 2.0 mm	± 0,1%; ± 0,4 mm
Differenza fra le diagonali / Difference between the diagonals		**Rif interno** Internal reference	± 1,4 mm
Assorbimento d'acqua / Water Absorption	UNI EN ISO 10545-3	**EV ≤ 0,5% Massimo Individuale 0,6%** EV ≤ 0,5% Individual maximum 0,6%	0,05 %
Modulo di rottura Modulus of rupture	UNI EN ISO 10545-4	**Minimo Medio ≥ 35 N/mm²** **Minimo Individuale ≥ 32 N/mm²** Average Minimum ≥ 35 N/mm² Individual Minimum ≥ 32 N/mm²	10 mm ≥ 45 N/mm²
Sforzo di rottura Breaking strength		≥ 1300 N sp. ≥7,5 mm	2800 N
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 140 mm³
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	UNI EN ISO 10545-9	**Metodo di prova disponibile** Test method available	**Resistente /** Resistant
Resistenza al gelo / Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	**Richiesto /** Required	**Resistente /** Resistant
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	**Prodotti Chimici detergenti B minimo** Household Chemicals B minimum	A; LA;HA; A; LA; HA
Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	**Classe 3 minimo** Minimum Class 3	Classe 5
Reazione al fuoco Fire reaction	UNI EN 13501-1	A1 - A2	A2 - s1,d0

Schede tecniche settore arredo / Technical specifications furniture industry

	Valore Stone Italiana / Stone italiana values		**Norma Norms /** Metodo Test method
	Naturale / Natural 12 mm	**Lucido /** Polished 12 mm	
Resistenza al calore secco Dry heat resistance	**5 Nessun effetto visibile fino a 200°C** 5 No visible effect till 200°C	**5 Nessun effetto visibile fino a 200°C** 5 No visible effect till 200°C	EN 12722 EN 438-2
Resistenza ai liquidi freddi Cold liquid resistance	**5 Nessun effetto visibile tranne inchiostro (2)** 5 No visible effect except ink (2)	**Da classe 5 a 2** From class 5 to 2	EN 12720
Resistenza ai prodotti di pulizia Cleaner product resistance	**5 Nessun effetto visibile** 5 No visible effect	**Da classe 5 a 3** From class 5 to 3	PTP 53 CATAS
Migrazione globale Overall migration	**0 mg/dm^2 nessuna migrazione significativa** 0 mg/dm^2 no significant migration	**0 mg/dm^2 nessuna migrazione significativa** 0 mg/dm^2 no significant migration	UNI EN 1186
Resistenza alla luce / Light resistance	**5 Nessun effetto visibile /** 5 No visible effect	**5 Nessun effetto visibile /** 5 No visible effect	UNI EN 15187

VERSIONE 1 - 2024

STONE ITALIANA S.P.A.
DAL 1979 TECNOLOGIA E DESIGN DELLE SUPERFICI

Via Lavagno, 213 - 37040 Zimella - Verona Italy
stone@stoneitaliana.com - www.stoneitaliana.com
Tel +39.0442 715715 - Fax +39.0442 715000